


ALTO-FALANTE :

MB 12-450

SÉRIE PROFISSIONAL - WOOFER

WOOFER DE ALTA POTÊNCIA, BOBINA DE 4 POLEGADAS COM FIO DE COBRE, GRANDE EFICIÊNCIA E PERFORMANCE EM BAIXAS FREQUÊNCIAS COM ÓTIMA LINEARIDADE ATÉ 2,5 KHZ.

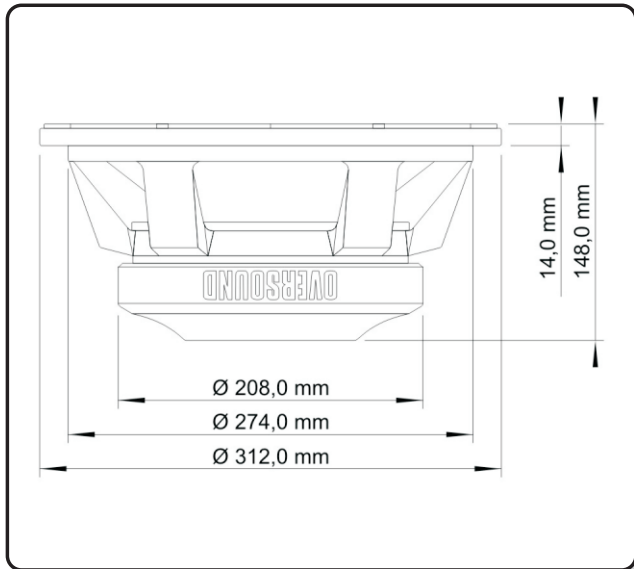

ESPECIFICAÇÕES

IMPEDÂNCIA NOMINAL :	8 OHMS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA :	45~2.500 HZ
FREQ. MÍNIMA DE CORTE :	100 HZ
SENSIBILIDADE 1W/1M :	98 DB
POTÊNCIA :	450 W
POTÊNCIA DE PROGRAMA :	900 W
DIÂMETRO DA BOBINA :	Ø 4"

PARÂMETROS TS

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA :	Fs 50 HZ
RESISTÊNCIA DA BOBINA :	RE 5,7 OHMS
FATOR DE QUALIDADE TOTAL :	QTS 0,25
FATOR DE QUALIDADE MECÂNICA :	QMS 9,5
FATOR DE QUALIDADE ELÉTRICA :	QES 0,26
VOLUME EQUIVALENTE DO FALANTE :	VAS 60 L
ÁREA EFETIVA DO CONE :	SD 0,053 M ²
DESLOCAMENTO MÁXIMO :	XMAX ± 4,5 MM

MATERIAIS

IMÃ :	FERRITE DE BÁRIO
FIO DA BOBINA :	COBRE
CORPO DA BOBINA :	POLIMIDA
CARCAÇA :	ALUMÍNIO
CONO :	CELULOSE ESPECIAL
SUSPENSÃO :	TECIDO

DIMENSÕES

DIÂMETRO MAIOR :	Ø 312 MM
ALTURA TOTAL :	148 MM
PERFURAÇÃO DO GABINETE :	Ø 274 MM
DIÂMETRO DO IMÃ :	Ø 200 MM
ALTURA DO IMÃ :	24 MM

APLICAÇÕES :

- P.A. - Caixas de médio grave - Side Fill - Trios elétricos - Monitoração de palco -
- Caixas para instrumentos musicais - Colunas de voz -
- Bandas - Cinemas - Danceterias - Igrejas - Templos -

ESPECIFICAÇÕES E DESIGN SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO, DE ACORDO COM AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DOS PRODUTOS.

OS PARÂMETROS THIELE-SMALL FORAM LEVANTADOS APÓS O AMACIAMENTO DO ALTO-FALANTE. COMO O (VAS) OSCILA SIGNIFICATIVAMENTE COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E TEMPERATURA AMBIENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES PODERÃO SER ENCONTRADAS NOS RESPECTIVOS VALORES APRESENTADOS.



OVERSOUND IND. E COM. ELETRO ACÚSTICO LTDA.

WWW.OVERSOUND.COM.BR