


ALTO-FALANTE :

SUB 1000

SÉRIE PROFISSIONAL - SUBWOOFER

O SUB 1000 É UM SUBWOOFER DE ALTA POTÊNCIA, DESENVOLVIDO PARA ATUAR EM RESPOSTAS DE BAIXA FREQUÊNCIA. POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO CENTRAL E LATERAL, QUE PERMITE EXCELENTE DISSIPACÃO TÉRMICA.

SEU SISTEMA MÓVEL PRODUZ INTENSA PRESSÃO SONORA, COM EXCELENTE LINEARIDADE, SENDO INDICADO PARA USO EM CAIXAS DE SUB-GRAVE E GRAVE.

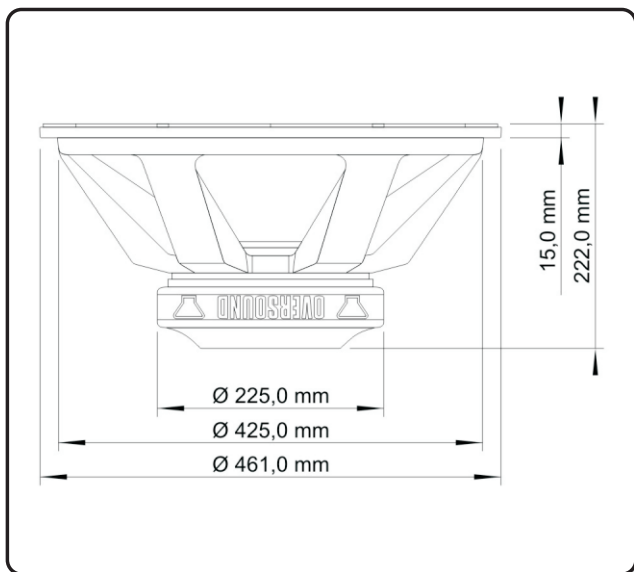

ESPECIFICAÇÕES

IMPEDÂNCIA NOMINAL :	8 OHMS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA :	35~1.500 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M :	97 dB
POTÊNCIA :	1.000 W
POTÊNCIA DE PROGRAMA :	2.000 W
DIÂMETRO DA BOBINA :	Ø 4 "

PARÂMETROS TS

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA :	Fs 40 Hz
RESISTÊNCIA DA BOBINA :	Re 5,7 OHMS
FATOR DE QUALIDADE TOTAL :	QTS 0,40
FATOR DE QUALIDADE MECÂNICA :	QMS 8,4
FATOR DE QUALIDADE ELÉTRICA :	QES 0,41
VOLUME EQUIVALENTE DO FALANTE :	VAS 260 L
ÁREA EFETIVA DO CONE :	Sd 0,01134 m ²
DESLOCAMENTO MÁXIMO :	XMAX ± 9 mm

MATERIAIS

IMÃ :	FERRITE DE BÁRIO
FIO DA BOBINA :	COBRE
CORPO DA BOBINA :	POLIMIDA
CARCAÇA :	ALUMÍNIO
CONE :	CELULOSE ESPECIAL
SUSPENSÃO :	TECIDO

DIMENSÕES

DIÂMETRO MAIOR :	Ø 461 mm
ALTURA TOTAL :	222 mm
PERFURAÇÃO DO GABINETE :	Ø 425 mm
DIÂMETRO DO IMÃ :	Ø 220 mm
ALTURA DO IMÃ :	25 mm

APLICAÇÕES :

- P.A. - Caixas de grave - Trios elétricos -
- Bandas - Cinemas - Danceterias - Igrejas - Templos -

ESPECIFICAÇÕES E DESIGN SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO, DE ACORDO COM AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DOS PRODUTOS.

OS PARÂMETROS THIELE-SMALL FORAM LEVANTADOS APÓS O AMACIAMENTO DO ALTO-FALANTE. COMO O (VAS) OSCILA SIGNIFICATIVAMENTE COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E TEMPERATURA AMBIENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES PODERÃO SER ENCONTRADAS NOS RESPECTIVOS VALORES APRESENTADOS.



OVERSOUND IND. E COM. ELETRO ACÚSTICO LTDA.

WWW.OVERSOUND.COM.BR