


ALTO-FALANTE :

SUB 1200

SÉRIE PROFISSIONAL - SUBWOOFER

O SUB 1200 É UM SUBWOOFER PARA SISTEMAS DE SOM PROFISSIONAL QUE OFERECE ALTO DESEMPENHO EM POTÊNCIAS ELEVADAS PARA SEU P.A.. POSSUI BOBINA DE 4 1/2 POLEGADAS E CONSTRUÇÃO NO FORMATO IN SIDE / OUT SIDE, QUE GARANTE ÓTIMA PERFORMANCE NAS RESPOSTAS DE GRAVE.

SUA NOVA SUSPENSÃO MECÂNICA SUPORTA ALTÍSSIMAS PRESSÕES SONORAS, COM EXCELENTE LINEARIDADE.

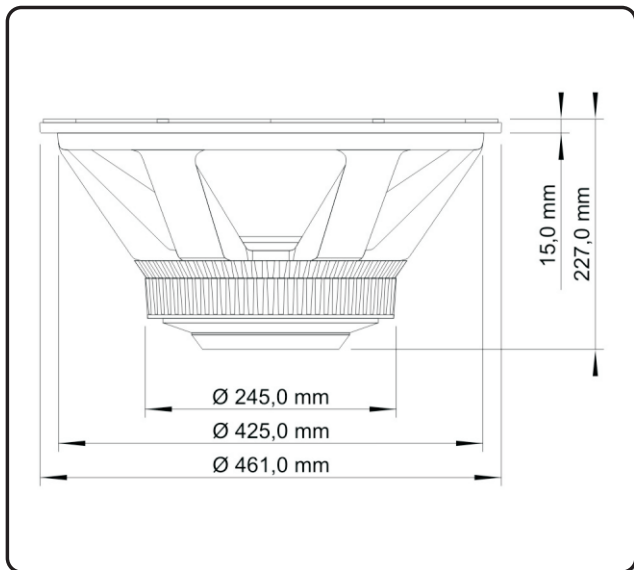

ESPECIFICAÇÕES

IMPEDÂNCIA NOMINAL :	8 OHMS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA :	45~2.000 HZ
SENSIBILIDADE 1W/1M :	96 DB
POTÊNCIA :	1.200 W
POTÊNCIA DE PROGRAMA :	2.400 W
DIÂMETRO DA BOBINA :	Ø 4 1/2"

PARÂMETROS TS

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA :	Fs 35 HZ
RESISTÊNCIA DA BOBINA :	RE 5,0 OHMS
FATOR DE QUALIDADE TOTAL :	QTS 0,45
FATOR DE QUALIDADE MECÂNICA :	QMS 8,5
FATOR DE QUALIDADE ELÉTRICA :	QES 0,47
VOLUME EQUIVALENTE DO FALANTE :	VAS 270 L
ÁREA EFETIVA DO CONE :	SD 0,01134 M ²
DESLOCAMENTO MÁXIMO :	XMAX ± 8 MM

MATERIAIS

IMÃ :	FERRITE DE BÁRIO
FIO DA BOBINA :	COBRE
CORPO DA BOBINA :	POLIMIDA
CARCAÇA :	ALUMÍNIO
CONE :	CELULOSE ESPECIAL
SUSPENSÃO :	TECIDO

DIMENSÕES

DIÂMETRO MAIOR :	Ø 461 MM
ALTURA TOTAL :	227 MM
PERFURAÇÃO DO GABINETE :	Ø 425 MM
DIÂMETRO DO IMÃ :	Ø 225 MM
ALTURA DO IMÃ :	25 MM

APLICAÇÕES :

- P.A. - Caixas de graves - Side Fill - Trios elétricos -
- Bandas - Cinemas - Danceterias -

ESPECIFICAÇÕES E DESIGN SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO, DE ACORDO COM AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DOS PRODUTOS.

OS PARÂMETROS THIELE-SMALL FORAM LEVANTADOS APÓS O AMACIAMENTO DO ALTO-FALANTE. COMO O (VAS) OSCILA SIGNIFICATIVAMENTE COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E TEMPERATURA AMBIENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES PODERÃO SER ENCONTRADAS NOS RESPECTIVOS VALORES APRESENTADOS.



OVERSOUND IND. E COM. ELETRO ACÚSTICO LTDA.

WWW.OVERSOUND.COM.BR