


ALTO-FALANTE :

# 450w12

STEEL LINE 4 OHMS - WOOFER

A LINHA 4 OHMS FOI CRIADA PARA USO GERAL E EM ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA E MINI-TRIOS, CHEGOU COM NOVO VISUAL, MODERNO E DIFERENCIADO.

SÃO MODELOS PROFISSIONAIS EM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES, COM ALTO DESEMPENHO E A MESMA QUALIDADE SONORA DA LINHA 8 OHMS QUE VOCÊ JÁ CONHECE.

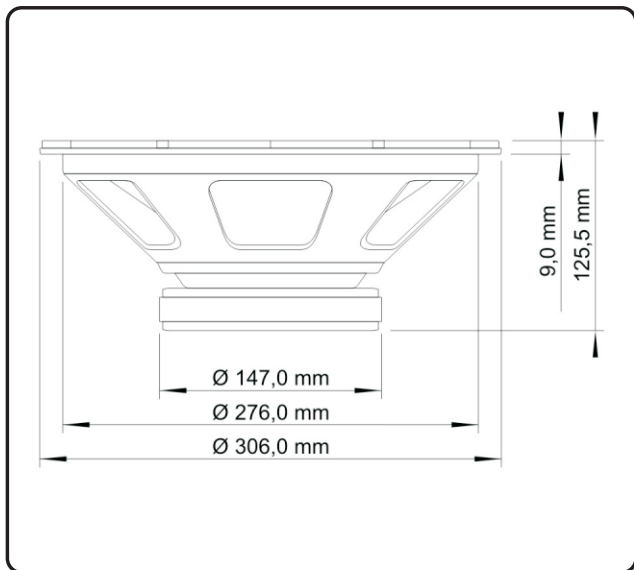

## ESPECIFICAÇÕES

IMPEDÂNCIA NOMINAL :	4 OHMS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA :	50~6.000 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M :	96 dB
POTÊNCIA :	150 W
POTÊNCIA DE PROGRAMA :	300 W
DIÂMETRO DA BOBINA :	Ø 2"

## PARÂMETROS TS

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA :	Fs 55 Hz
RESISTÊNCIA DA BOBINA :	RE 3,1 OHMS
FATOR DE QUALIDADE TOTAL :	QTS 0,55
FATOR DE QUALIDADE MECÂNICA :	QMS 9,4
FATOR DE QUALIDADE ELÉTRICA :	QES 0,59
VOLUME EQUIVALENTE DO FALANTE :	VAS 65 L
ÁREA EFETIVA DO CONE :	SD 0,055 m <sup>2</sup>
DESLOCAMENTO MÁXIMO :	XMAX ± 1,5 mm

## MATERIAIS

IMÃ :	FERRITE DE BÁRIO
FIO DA BOBINA :	COBRE
CORPO DA BOBINA :	FIBRA
CARCAÇA :	CHAPA DE AÇO
CONE :	CELULOSE
SUSPENSÃO :	TECIDO

## DIMENSÕES

DIÂMETRO MAIOR :	Ø 306 mm
ALTURA TOTAL :	125,5 mm
PERFURAÇÃO DO GABINETE :	Ø 276 mm
DIÂMETRO DO IMÃ :	Ø 147 mm
ALTURA DO IMÃ :	16 mm

## APLICAÇÕES :

- Som "prá fora" automotivo - Trio automotivo -  
- P.A. - Side Fill - Danceterias - Bandas - Cinemas -

ESPECIFICAÇÕES E DESIGN SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO, DE ACORDO COM AS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DOS PRODUTOS.

OS PARÂMETROS THIELE-SMALL FORAM LEVANTADOS APÓS O AMACIAMENTO DO ALTO-FALANTE. COMO O (VAS) OSCILA SIGNIFICATIVAMENTE COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E TEMPERATURA AMBIENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES PODERÃO SER ENCONTRADAS NOS RESPECTIVOS VALORES APRESENTADOS.



OVERSOUND IND. E COM. ELETRO ACÚSTICO LTDA.

WWW.OVERSOUND.COM.BR